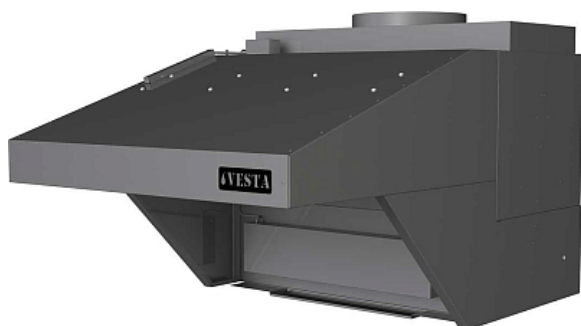


Коммерческое предложение от 09.05.2024**Зонт вытяжной Vesta TA-1 с гидрофильтром и сигнализатором****Цена с НДС: 264 660 руб.****Артикул: 105050****Ожидается**

Страна-производитель	Россия
Производительность, м³/ч	4000
Подключение, В	220
Ширина, мм	1300
Глубина, мм	1275
Высота, мм	900
Вес (без упаковки), кг	220
Вес (с упаковкой), кг	240

Зонт вытяжной [Vesta TA-1](#) используется совместно с угольными печами и мангалами [Vesta](#) и предназначен для очистки воздуха от пара, гари и жира на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Благодаря расположению над печью, вытяжной зонт не занимает полезную площадь на кухне или в подсобных помещениях. Модель оснащена искрогасителем, встроенным гидрофильтром, сигнализатором температуры и баком для воды.

Особенности:

- 3 режима работы:
 - Основной: электричество и подача воды включены. Автоматическое включение, залив воды и выключение. Насос распыляет воду
 - Аварийный: электричество отсутствует, подвод воды временно отключен. Искрогашение «сухое», без распыления воды
 - Самоочистка: удаление внутренних отложений сажи, жиров, золы и дегтя (частота обслуживания: 1 раз в месяц)
- 5 ступеней гашения искр и очистки газов:
 - Первый лабиринтный фильтр гасит мелкие искры и сажу, охлаждает дым
 - Разворот потока на 180 градусов над водой и резкая потеря скорости дымовых газов осаждает потухшие искры, золу и сажу в воде за счёт инерции
 - Четырехслойная водяная завеса дополнительно охлаждает дым, осаждает сажу, золу, жир и деготь
 - Второй лабиринтный фильтр улавливает капли воды, жира и деготь, осушает воздух
 - Встроенный насос создает водяные завесы и обеспечивает циркуляцию воды в ванне искрогасителя
- Лабиринтные фильтры можно промывать в посудомоечной машине
- Удобство обслуживания: операции по разборке, чистке, ремонту искрогасителя проводятся с передней стороны, детали и узлы легко доступны

Дополнительные характеристики:

- Степень очищения дымовых газов:
 - Искры: 100%
 - Пламя: 100%
 - Сажа: 95%
 - Жир и деготь: 90%
 - Запах и дым: до 60%
- Охлаждение дыма: от 200 до 35 °C
- Диаметр отверстия под воздуховод: 400 мм
- Габариты в упаковке: 1620x1360x1100 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.