

# LINEA SMART

IT




UNA RIVOLUZIONE A 180°




# PRATIKA 55 SMART

TUNNEL INCORPORATO

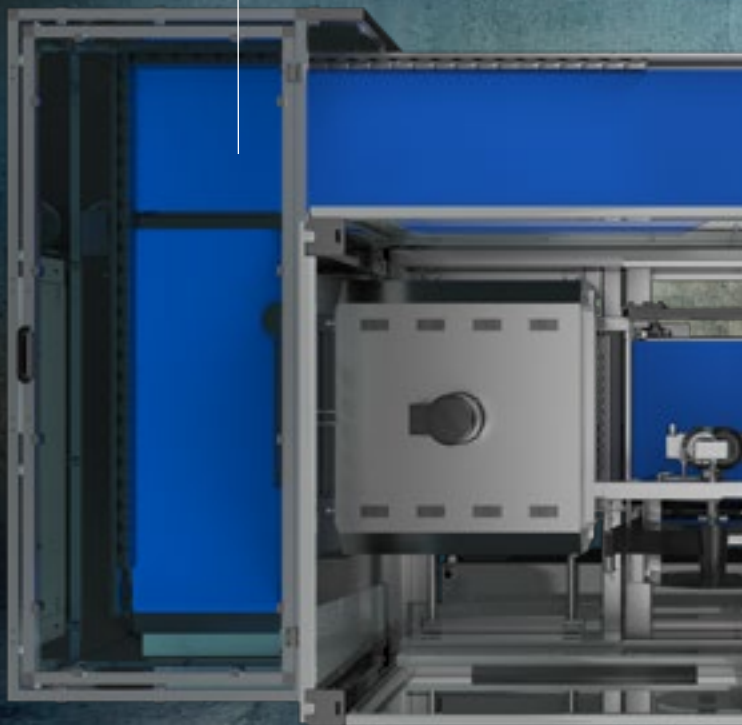

ECONOMICA


"COME BACK" AD UN SOLO OPERATORE

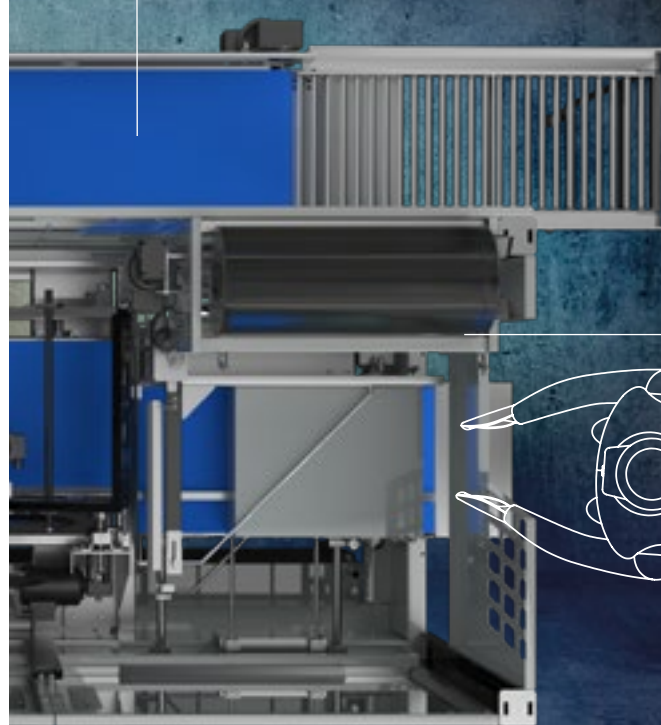


FULL ELECTRIC

ESTREMAMENTE COMPATTA

**PRIMA CONFIGURAZIONE CON CONFEZIONATRICE + TUNNEL DI RETRAZIONE STANDARD**  
**SUPERFICIE IMPIEGATA = 20,8M<sup>2</sup> • OPERATORI IMPIEGATI = 2**

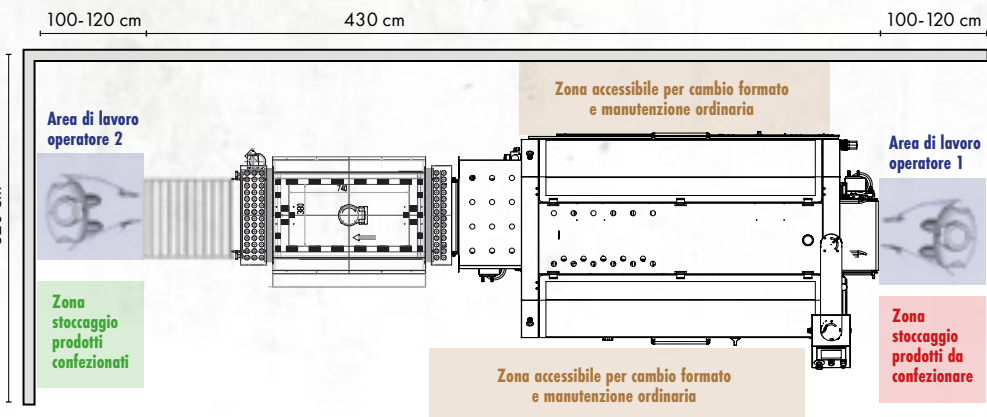

**ADESSO CONFIGURAZIONE CON PRATIKA 55 SMART + NASTRI PERIMETRALI**  
**SUPERFICIE IMPIEGATA = 13,6M<sup>2</sup> • OPERATORI IMPIEGATI = 1**

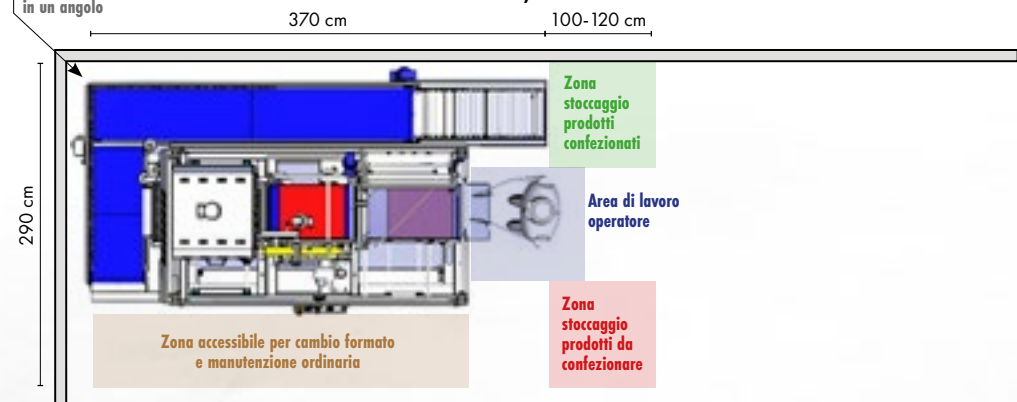

# PRATIKA 55 SMART

## LA CONFEZIONATRICE TERMORETRAIBILE AUTOMATICA COMPATTA CON TUNNEL INCORPORATO



### PLUS

- Servomotore Brushless Schneider Electric
- Logica di controllo gestita da PLC Schneider Electric
- Alimentazione ad asservimento elettrico e non pneumatico
- Quadro comandi touchscreen a colori
- Compatta (2.2 m<sup>2</sup>)
- Economica

### CARATTERISTICHE

- Sistema di saldatura a L
- Schneider Electric PLC M221 con 128 programmi personalizzabili e nominabili
- Pannello di comando touchscreen a colori, 4.3 pollici
- Interfaccia di comunicazione USB e SD
- Azionamento Drive motore Brushless Schneider Electric
- Dispositivo di micro-foratura con regolazione della tensione film sull'altezza prodotto impostata
- Triangolo e barra saldante regolabili in altezza
- Apertura barra saldante impostabile dal pannello di comando touchscreen
- Velocità dei nastri (entrata/uscita) regolata da inverter Schneider Electric modello Altivar programmabile (optional)

- Connettori per interfaccia con nastri supplementari di scarico e carico
- Nastri di serie conformi alle più strette normative vigenti nel settore alimentare (FDA) e completamente antistatici
- Avvolgitore motorizzato
- Tunnel incorporato con ridotto consumo energetico

### DATI TECNICI

- Alimentazione elettrica V 400 3Ph + N
- Potenza MAX installata (compreso tunnel) kW 7.5
- Produzione oraria 0-1200 pz/h (in base alla misura del prodotto e al film impiegato)
- Dimensioni MAX prodotto mm 400 x 420 x h.120 (le misure massime non possono essere usate contemporaneamente)
- Dimensioni MAX Bobina (diametro) mm 300
- Dimensioni MAX Fascia Bobina (larghezza) mm 600
- Altezza piano di lavoro (h. nastro ingresso) mm 870
- Dimensioni macchina mm 2390 x 1190 x h.1680
- Film utilizzabili poliolefine 9-38 micron
- Peso macchina (Netto/Lordo) kg 677/813

# SMART FILM

## L'UNICO FILM CHE AIUTA IL LAVORO DELL'OPERATORE

La controllata scivolosità e la sua buona resistenza a caldo della saldatura rende Smart film facile da usare, sia su macchine confezionatrici manuali che automatiche.



### TERMORETRAIBILE POLIOLEFINICO CON CARATTERISTICHE UNICHE

- Eccellenti proprietà ottiche
- Elevata resistenza meccanica
- Anche a basse temperature
- Idoneità a contatto con gli alimenti
- Elevata resistenza allo strappo
- Ottima saldabilità

# SMART OPEN

## APRIRE IL FILM NON È MAI STATO COSÌ EASY



Una tecnologia rivoluzionaria nella sua semplicità, per favorire l'apertura del film termoretraibile.





minipack®-torre

**minipack® - torre**  
The Original Pioneers

## MINIPACK-TORRE S.P.A.

Via Provinciale, 54 - 24044 Dalmine (BG) - Italy


Tel.: +39.035563525 - Fax +39.035564945

[www.minipack-torre.it](http://www.minipack-torre.it) - [info@minipack-torre.it](mailto:info@minipack-torre.it)




Minipack®-Torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo.  
Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare.  
Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

**"COME BACK" AD UN SOLO OPERATORE**

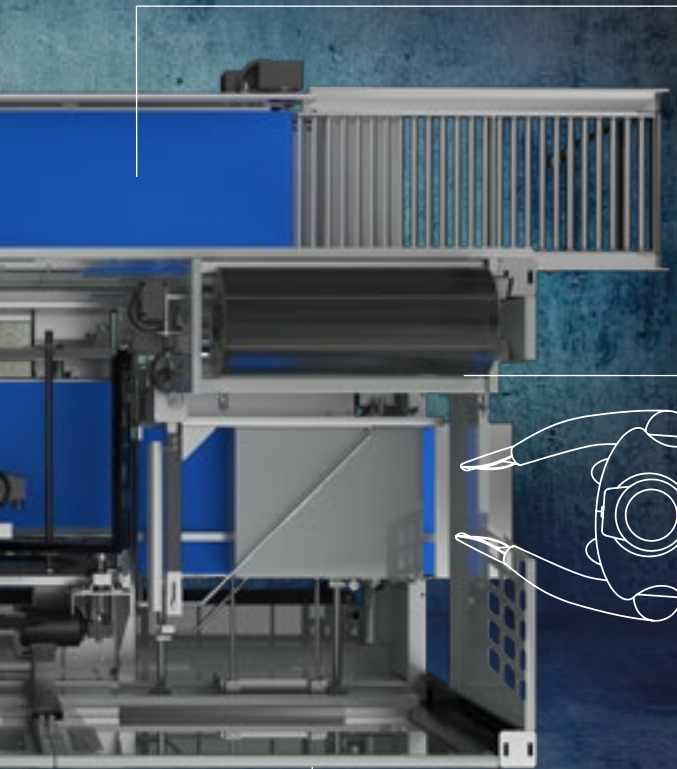

**FULL ELECTRIC**



**ESTREMAMENTE COMPATTA**



**minipack®- torre**  
The Original Pioneers

**MINIPACK-TORRE S.P.A.**

Via Provinciale, 54 - 24044 Dalmine (BG) - Italy

Tel.: +39.035563525 - Fax +39.035564945


[www.minipack-torre.it](http://www.minipack-torre.it) - [info@minipack-torre.it](mailto:info@minipack-torre.it)



Minipack®-Torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo.  
Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare.  
Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

LINEA **SMART**

IT

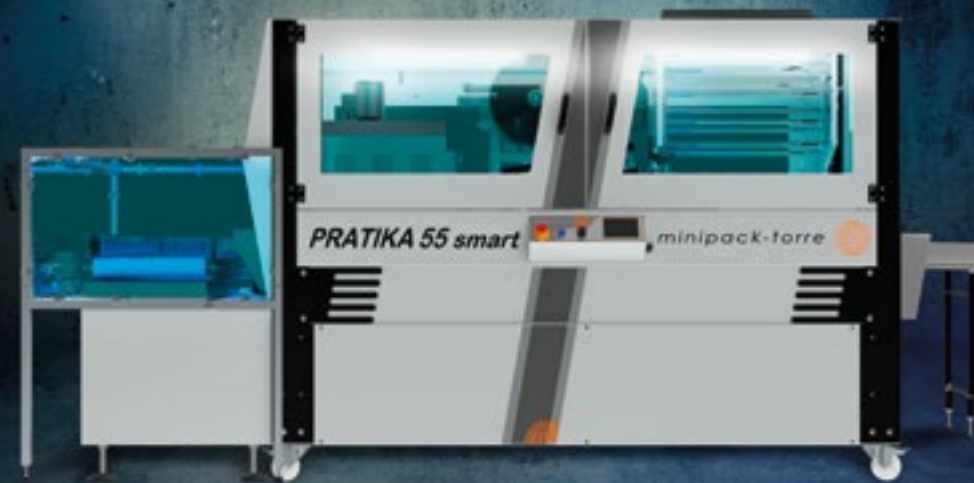


**UNA RIVOLUZIONE A 180°**



**minipack®- torre**

**TUNNEL INCORPORATO**

**PRATIKA 55 SMART**

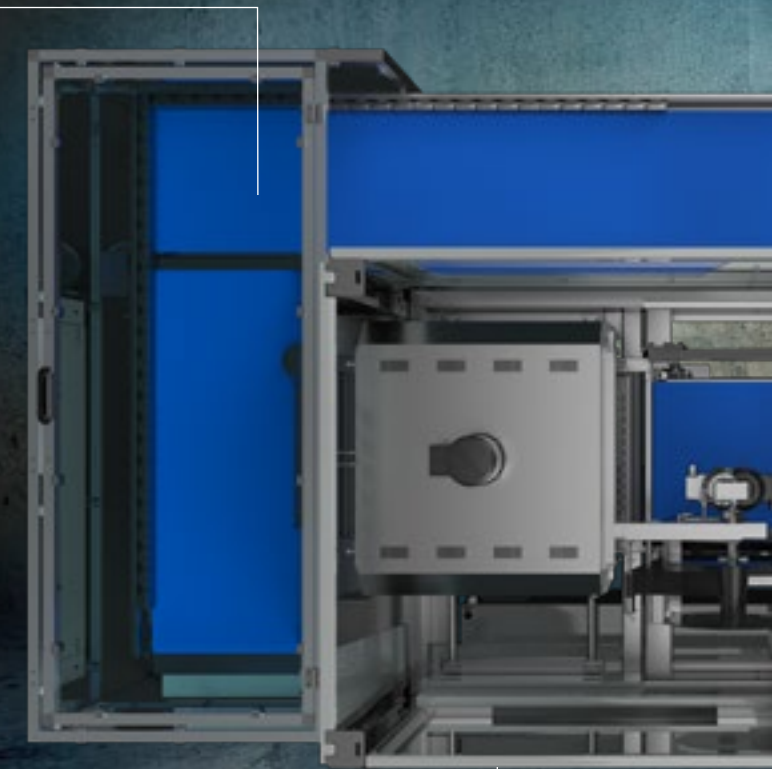

**ECONOMICA**